

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก /
 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,025,900.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 1,941,593.97 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.6 รายงาน ปร.6
 - 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ดาวเรือง โพธิ์วร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นฤเบศ ศรีพระจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 สุรพงษ์ กำหัวเรือ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:34:00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ดาวเรือง โพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นฤเบศ ศรีพระจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรพงษ์ กำหัวเรือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:55:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน

สถานที่ก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,922,493.97 บาท	1,922,493.97	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,100.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,941,593.97	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน				
สถานที่ก่อสร้าง	(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าต่างคำ	อำเภอ	โพธิ์ชัย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(นฤเบศ ศรีพระจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดาวเรือง โพธิ์วร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรพงษ์ กำหัวเรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน
 สถานที่ก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย
 แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,476,003.05	1.3025	1,922,493.97	
รวมค่าก่อสร้าง				1,922,493.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,922,493.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน				
สถานที่ก่อสร้าง	(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง ตำบล	อำเภอ	โพธิ์ชัย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,922,493.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,922,493.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(นฤเบศ ศรีพระจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดาวเรือง โพธิ์วร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรพงษ์ กำหัวเรือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:52:30

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เหล่าต่างคำ	อำเภอ	โพธิ์สัย	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	3,100.00	0.00	3,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,100.00	

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:52:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					315,874.78	
2	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม		รวม					88,037.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					248,399.02	
4	งานฉิวพื้น		รวม					102,507.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,476,003.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:19:23

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					218,865.00	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					104,450.00	
7	งานสี		รวม					49,562.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					131,180.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					20,156.86	
10	งานระบบไฟฟ้า		รวม					91,756.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,476,003.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:19:23

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง อำเภอ เงินศิโย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่ 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					48,755.05	
12	งานอื่นๆ		รวม					56,460.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,476,003.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,476,003.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรพงษ์ กำหัวเรือ
 05 ตุลาคม 2564 11:19:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49.000	ลบ.ม.	1,822.43	89,299.07	391.00	19,159.00	108,458.07	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,719.31	3,438.62	391.00	782.00	4,220.62	
	- ทราฮยาบ	42.000	ลบ.ม.	392.52	16,485.84	91.00	3,822.00	20,307.84	
	- เหล็ก DBØ 16 มม. (1.580 kg/m.)	.190	ตัน	20,560.75	3,906.54	3,300.00	627.00	4,533.54	
	- เหล็ก RBØ 12 มม. (0.888 kg/m.)	1.536	ตัน	22,855.80	35,106.50	3,300.00	5,068.80	40,175.31	
	- เหล็ก RBØ 9 มม. (0.499 kg/m.)	.025	ตัน	25,471.40	636.78	4,100.00	102.50	739.29	
	- เหล็ก RBØ 6 มม. (0.222 kg/m.)	.912	ตัน	24,382.71	22,237.03	4,100.00	3,739.20	25,976.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	60.75	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	
	- ไม้แบบ	222.000	ลบ.พ.	250.00	55,500.00	133.00	29,526.00	85,026.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	67.000	ลบ.พ.	150.00	10,050.00	133.00	8,911.00	18,961.00	
	- ตะปู	56.000	กก.	46.73	2,616.88	0.00	0.00	2,616.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	97,712.40	244,137.26	15,939.00	71,737.50	315,874.78	

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:19:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- ดินถมปรับระดับ	50.000	ลบ.ม.	38.74	1,937.00	99.00	4,950.00	6,887.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	888.00	888.00	
	- เสาเข็มคอกอร์.สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22ม.ยาว 10 เมตร	22.000	ต้น	2,200.00	48,400.00	1,021.00	22,462.00	70,862.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน	22.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	4,400.00	4,400.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	-	-	2,238.74	50,337.00	6,468.00	37,700.00	88,037.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง (5mm.)	615.000	แผ่น	67.00	41,205.00	0.00	0.00	41,205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันซีเมนต์โยหินลอนคู่	225.000	แผ่น	64.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	64.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- ครอบทางมน	8.000	แผ่น	41.00	328.00	0.00	0.00	328.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.000	ท่อน	1,125.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.000	ท่อน	812.00	27,608.00	0.00	0.00	27,608.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.000	ท่อน	711.21	44,095.02	0.00	0.00	44,095.02	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"	86.000	เมตร	61.50	5,289.00	73.00	6,278.00	11,567.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6"	86.000	เมตร	40.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- แผ่นกั้นนกยาว 0.60ม./แผ่น	144.000	แผ่น	40.00	5,760.00	10.00	1,440.00	7,200.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.000	เมตร	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,800.00	13,800.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,215.000	กก.	0.00	0.00	10.00	32,150.00	32,150.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา	-	-	7,375.71	194,731.02	143.00	53,668.00	248,399.02	
4	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว(รวมปูนทรายและยาแนว)	120.000	ตร.ม.	276.00	33,120.00	158.00	18,960.00	52,080.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว(รวมปูนทรายและยาแนว)	72.000	ตร.ม.	259.00	18,648.00	158.00	11,376.00	30,024.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว(รวมปูนทรายและยาแนว)	24.000	ตร.ม.	259.00	6,216.00	158.00	3,792.00	10,008.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	65.00	6,435.00	40.00	3,960.00	10,395.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	859.00	64,419.00	514.00	38,088.00	102,507.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	279.00	70,308.00	89.00	22,428.00	92,736.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	65.00	23,075.00	82.00	29,110.00	52,185.00	
	- ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	232.00	17,864.00	166.00	12,782.00	30,646.00	
	- ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.000	ตร.ม.	232.00	9,744.00	166.00	6,972.00	16,716.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	65.00	2,340.00	113.00	4,068.00	6,408.00	
	- เสာเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	เมตร	110.00	14,410.00	44.00	5,764.00	20,174.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	983.00	137,741.00	660.00	81,124.00	218,865.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	120.000	ตร.ม.	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะ สี	42.000	ตร.ม.	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
	- ผ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงโครงเคร่าไ มเนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	86.000	ตร.ม.	435.00	37,410.00	112.00	9,632.00	47,042.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,026.00	82,668.00	262.00	21,782.00	104,450.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	40.00	22,120.00	34.00	18,802.00	40,922.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	45.00	4,860.00	35.00	3,780.00	8,640.00	
	รวมค่างานสี	-	-	85.00	26,980.00	69.00	22,582.00	49,562.00	
8	งานประตู่ - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" กรอบบาน 0.80x2.00 ม. SDF เคลือบผิว	2.000	ชุด	3,050.00	6,100.00	240.00	480.00	6,580.00	
	- ป.-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" กรอบบาน 0.80x2.00ม. SDF เคลือบผิว	3.000	ชุด	3,050.00	9,150.00	240.00	720.00	9,870.00	
	- ป.-3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 0.80x2.00 ม. SDF เคลือบผิว	1.000	ชุด	3,050.00	3,050.00	240.00	240.00	3,290.00	
	- น.-1 หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางวงกบอลูมิเนียมสีชากรอบ บานอลูมิเนียมสีชา กระจกสีชาดำ หนา 6 มม.	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	240.00	480.00	16,480.00	
	- น.-2 หน้าบานเลื่อนสวนทาง วงกบอลูมิเนียมสีชา กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกสีชาดำหนา 6 มม.	2.000	ชุด	11,500.00	23,000.00	240.00	480.00	23,480.00	
	- น.-3 หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางวงกบอลูมิเนียมสีชา กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกสีชาดำ หนา 6 มม.	7.000	ชุด	9,000.00	63,000.00	240.00	1,680.00	64,680.00	
	- น.-4 หน้าต่างบานกระทุ้งวงกบไม้ 2"x4" กระจกฝ้าหนา 4 มม.	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	

สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:19:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประตู่ - หน้าต่าง	-	-	39,150.00	126,300.00	1,640.00	4,880.00	131,180.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	
	- สายฉีดชำระพร้อมส้วมวาล์ว	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	320.00	1,600.00	70.00	350.00	1,950.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	180.00	1,260.00	75.00	525.00	1,785.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	4,300.93	16,161.86	1,185.00	3,995.00	20,156.86	
10	งานระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ กลองเหล็กเปลือย แบบฝังในฝ้า	18.000	ชุด	750.00	13,500.00	150.00	2,700.00	16,200.00	
	- โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ กลองเหล็กเปลือย แบบฝังในฝ้า	20.000	ชุด	450.00	9,000.00	115.00	2,300.00	11,300.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB 12 ช่อง	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	70.09	1,331.71	80.00	1,520.00	2,851.71	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	70.09	490.63	90.00	630.00	1,120.63	
	- เตารับโทรทัศน์ (TV)	1.000	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	- เตารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	- ท่อร้อยสาย EMT 1/2" (15 MM.)	354.000	เมตร	25.00	8,850.00	15.00	5,310.00	14,160.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 2.5 SQ MM.	900.000	เมตร	8.00	7,200.00	12.00	10,800.00	18,000.00	
	- อุปกรณ์ SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เส้าไฟฟ้า คอร.	1.000	ต้น	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์	1.000	ตัว	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สายเมน สาย THW-A 35 SQ.MM (พร้อมอุปกรณ์)	100.000	เมตร	21.00	2,100.00	30.00	3,000.00	5,100.00	
	- แท่งกรวดทองแดง 5/8" x 1.80 เมตร	2.000	อัน	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	2,654.00	2,654.00	500.00	500.00	3,154.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	19,688.18	64,316.34	1,672.00	27,440.00	91,756.34	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ PVCØ 1 1/2"	1.000	ท่อน	119.63	119.63	80.00	80.00	199.63	
	- ท่อ PVCØ 2"	1.000	ท่อน	186.92	186.92	100.00	100.00	286.92	
	- ท่อ PVCØ 3"	2.000	ท่อน	403.74	807.48	140.00	280.00	1,087.48	
	- ท่อ PVCØ 4"	3.000	ท่อน	644.86	1,934.58	180.00	540.00	2,474.58	

แบบแปลนรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานติดตั้งระบบประปา									
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	3.000	ท่อน	42.99	128.97	80.00	240.00	368.97	
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	3.000	ท่อน	57.01	171.03	80.00	240.00	411.03	
	- ท่อ PVC Ø 1"	1.000	ท่อน	76.64	76.64	80.00	80.00	156.64	
	- ชุดต่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- เทลีสติกท่อ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- กล้อกน้ำ ขนาด Ø 1/2"	5.000	อื่น	74.77	373.85	25.00	125.00	498.85	
	- STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	10.000	อื่น	245.00	2,450.00	35.00	350.00	2,800.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 1"	1.000	อื่น	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง	2.000	อื่น	90.00	180.00	75.00	150.00	330.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชุด	3,448.60	3,448.60	3,500.00	3,500.00	6,948.60	
	- ถังเก็บไขมันสำหรับจุลินทรีย์	1.000	ชุด	1,672.90	1,672.90	750.00	750.00	2,422.90	
	- บ่อตกตะกอนและแยกลำไย	1.000	ชุด	2,887.85	2,887.85	300.00	300.00	3,187.85	

สำนักงาน กว.ท.ร.อ.

05 ตุลาคม 2564 11:19:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- บ่อพัก คสล.	8.000	บ่อ	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40.000	เมตร	345.79	13,831.60	120.00	4,800.00	18,631.60	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	13,696.70	36,220.05	5,845.00	12,535.00	48,755.05	
	งานอื่นๆ								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,250.00	12,500.00	800.00	8,000.00	20,500.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	85.00	6,970.00	45.00	3,690.00	10,660.00	
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (ป.4)	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	200.00	800.00	22,800.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	9,335.00	43,970.00	1,045.00	12,490.00	56,460.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,476,003.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขต	อำเภอ	จังหวัด	หนงคย	แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์		รวม					3,100.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุรพงษ์ กำหัวเรือ

05 ตุลาคม 2564 11:44:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือขนาด15ปอนด์	2.000	ชุด	1,550.00		0.00	0.00	3,100.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	-	-	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

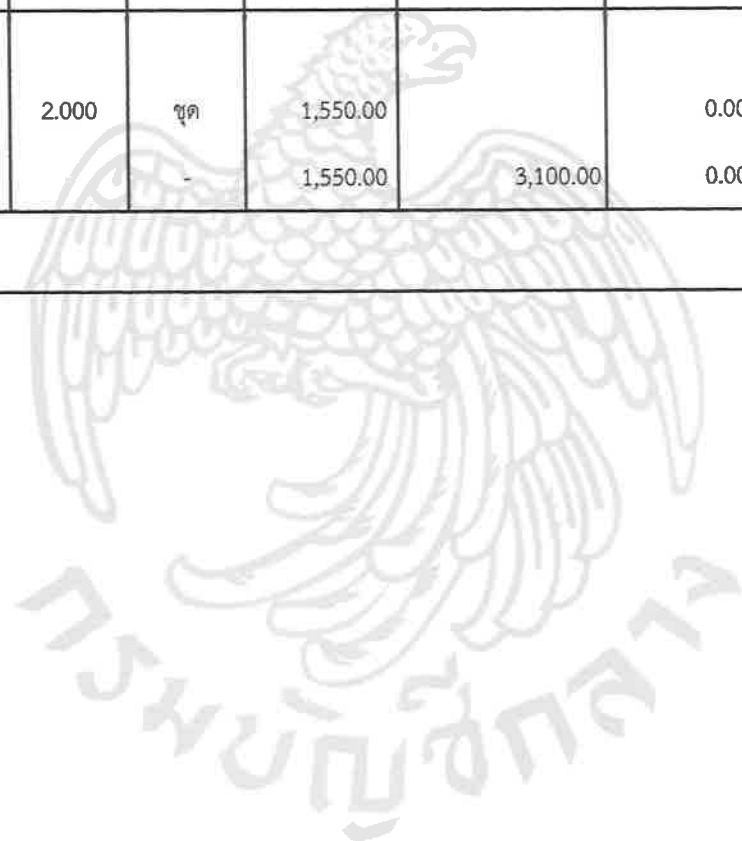

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้งมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐

คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	จุด	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			16,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเจาะสำรวจการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	เพื่อเจาะสำรวจการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ปลอดภัย
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

