

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ โดยวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร และขนาด ๑ ½ นิ้ว ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.เหล่าต่างคำกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๒,๔๙๓.๖๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ รายละเอียดการคำนวณวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายนถเบศ ศรีพระจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4/-1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโดยวางท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 252 เมตร ขนาด 2" ยาว 240 เมตร และขนาด 1 1/2" ยาว 300 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำแหงเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
	ขยายเขตจำหน่ายประปาท่อ PVC ชั้น 8.5								
1	ดินขุด	84.00	ลบม.	-	-	99.00	8,316.00	8,316.00	ต่อท่อถมดินกลับ
2	ท่อ pvc Ø 1 1/2 นิ้ว	75.00	ท่อน	416.82	8,761.50	15.00	1,125.00	9,886.50	
3	ท่อ pvc Ø 2 นิ้ว	60.00	ท่อน	182.00	10,920.00	20.00	1,200.00	12,120.00	
4	ท่อ pvc Ø 3 นิ้ว	63.00	ท่อน	392.00	24,696.00	25.00	1,575.00	26,271.00	
5	สามทาง pvc Ø 3 นิ้วลด 4 หุน	10.00	อัน	65.00	650.00	-	-	650.00	
6	สามทาง pvc Ø 2 นิ้วลด 4 หุน	5.00	อัน	55.00	275.00	-	-	275.00	
7	สามทาง pvc Ø 1 1/2 นิ้วลด 4 หุน	5.00	อัน	35.00	175.00	-	-	175.00	
8	วาล์ว pvc Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	
9	วาล์ว pvc Ø :	1.00	อัน	665.00	665.00	-	-	665.00	
10	ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว-	1.00	อัน	-65.00	65.00	-	-	65.00	
11	หัวอุด 4 หุน	20.00	อัน	7.00	140.00	-	-	140.00	
12	หัวอุด 2"	1.00	อัน	95.00	95.00	-	-	95.00	
13	หัวอุด 1 1/2"	1.00	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
14	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	35.00	กระป๋อง	126.17	4,415.95	-	-	4,415.95	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

63,184.45

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)
หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  เสนอ
(นายดาวเรือง โพธิวร)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นควรอนุมัติ
(นางพิกุล อภิการัตน์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายเพิ่ม ไชยเนตร)
นายก อบต.

ปร.4/2

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโดยวางท่อ pvc-ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 252 เมตร

ขนาด 2" ยาว 240 เมตร และขนาด 1 1/2" ยาว 300 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ จำนวน..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตประปา	63,184.45	1.3056	82,493.62	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.0% เงินประกันผลงานหัก.0% ดอกเบี้ยเงินกู้...5.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.0.%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,493.62	เวลาดำเนินการ 15 วัน
	คิดราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			82,000.00	
	(ตัวอักษร)				แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐเบศร์ ศรีพระจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ


(นางพิกุล อภิการัตน์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายก อบต.

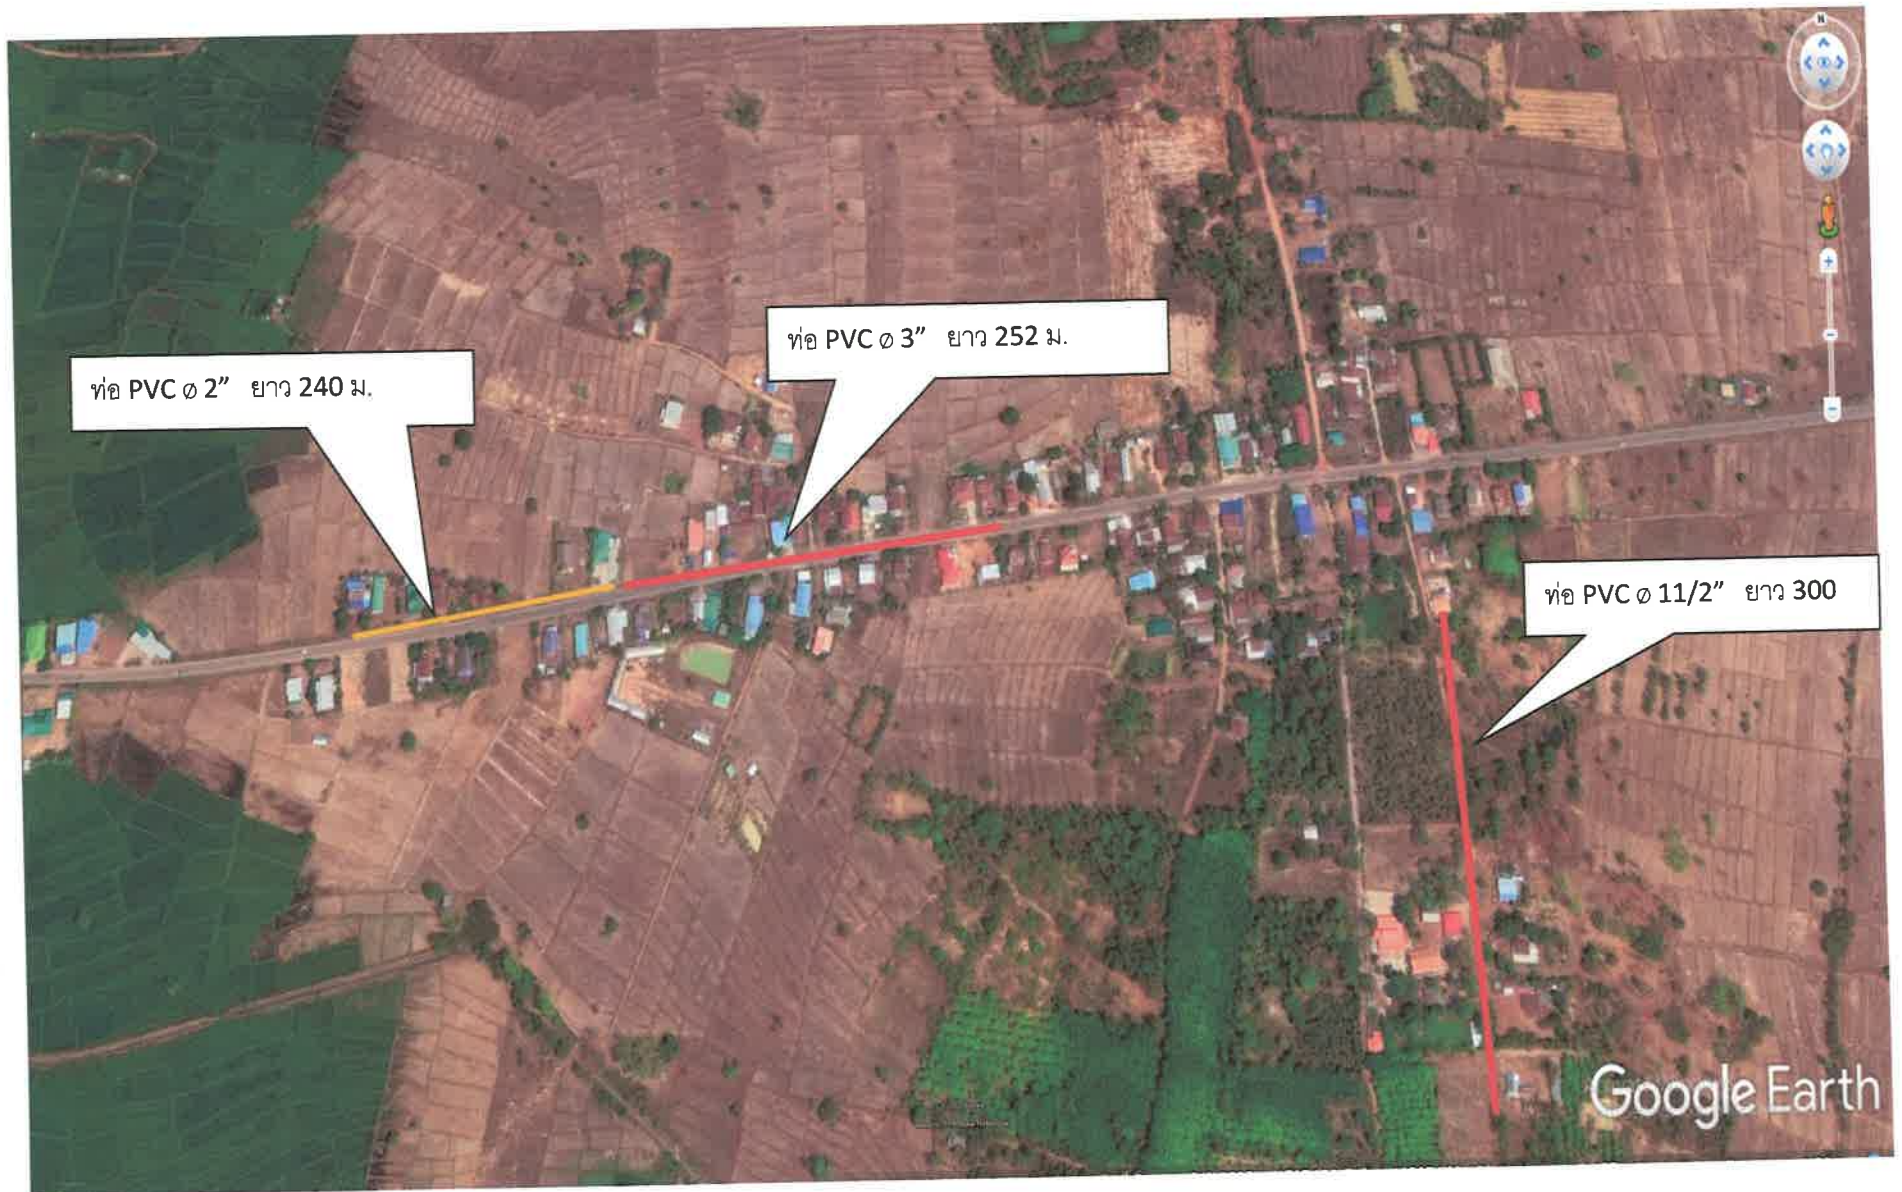

ขยายเขตประปาโดยวางท่อ PVC ๑ 3" ๑ 2 " และ 1 1/2" ยาว 792 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย