

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ โดยติดตั้งฝาทระแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง. ๐.๒๕x๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร (รูปแบบรายการตาม อบต.เหล่าต่างคำกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖,๒๐๖.๙๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วิธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ
 - ๗.๓ นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4/-1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดย ทำฝาปิดร่องระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ยาว 93 เมตร

แบบเลขที่.....

ขนาด 0.25x1.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาเมย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
	ปรับปรุงซ่อมแซม (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)								
1	เหล็กฉากขนาด 50x50x4mm ยาว 6 เมตร	31.00	ท่อน	480.00	14,880.00	65.00	2,015.00	16,895.00	
2	เหล็กแบนขนาด 2"หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	97	ท่อน	150.00	14,550.00	65.00	6,305.00	20,855.00	
3	ลวดเชื่อม	45	กิโลกรัม	110.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
4	สีกันสนิม ขนาด 1 แกลลอน	6	กระป๋อง	560.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
5	ค่าแรงติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รื้อทำความสะอาด	93	เมตร	-	-	50.00	4,650.00	4,650.00	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

- 50,710.00

(ลงชื่อ).....
 (นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)
 หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
 (นายดาวเรือง โพธิ์วร)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางพิกุล อัครรัตน์)
 รองปลัด อบต.รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....
 (นายเพิ่ม ไชยเนตร)
 นายก อบต.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดย ทำฝาปิดร่องระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ยาว 93 เมตร
ขนาด 0.25x1.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาเมย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ จำนวน..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซม รางระบายน้ำ	50,710.00	1.3056	66,206.98	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย..0% เงินประกันผลงานหัก.0.9% ดอกเบี้ยเงินกู้...5.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.0.-%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			66,206.98	เวลาดำเนินการ 30 วัน
	คิดราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			66,000.00	
	(ตัวอักษร)		หกหมื่นหกพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

...(นายดาวเรือง โภธิวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

...(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัฒนยศ ศรีพระจันทร์.)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โภธิวร)

ผ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายก อบต.




องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.25x1.00 เมตร
ยาว 93.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

หมู่ที่ 7 บ้านนาเมย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ จุดติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กจะติดตั้งเฉพาะจุดที่ผ่นเดิมเสียหายนั่นและอยู่ใน
คูยพื้นที่ลงข้างรูปวงกลม

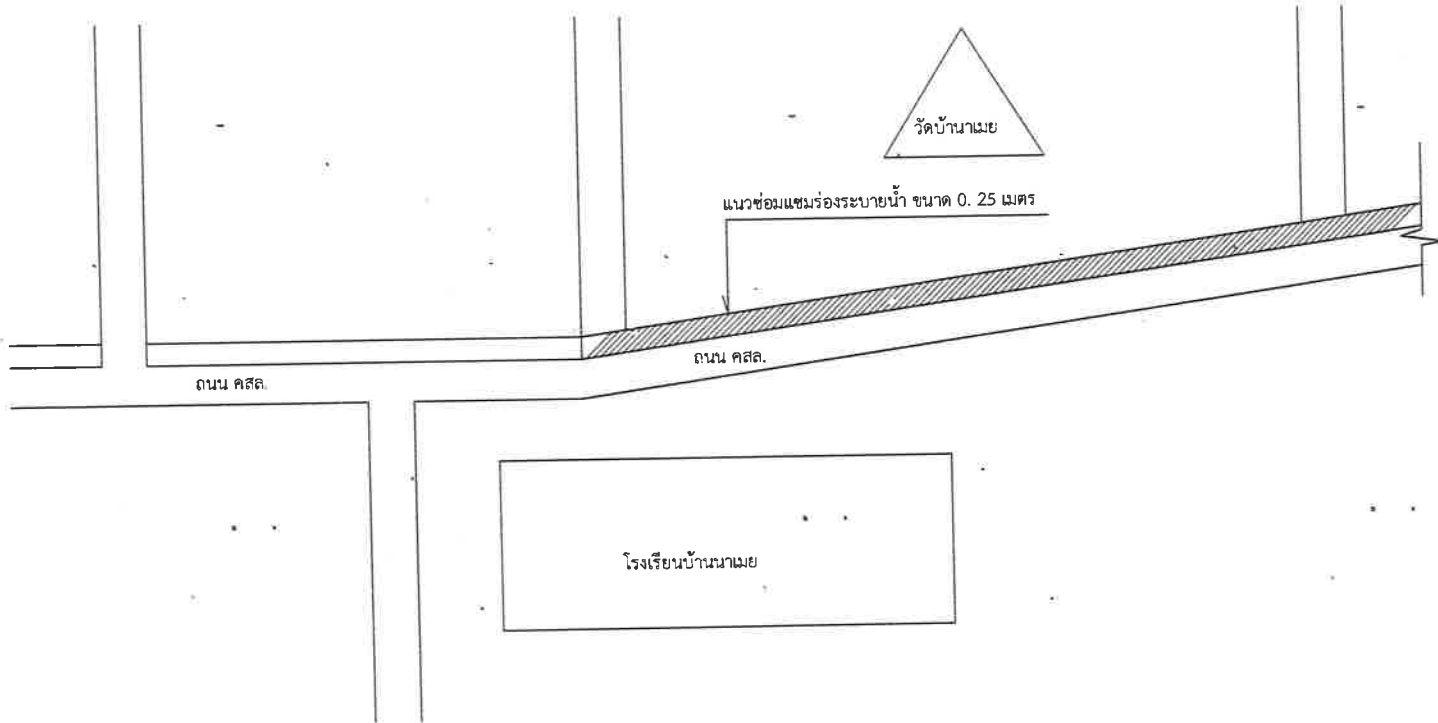

โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ
โดยติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กขนาด
0.25x1.00 เมตร
(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

เขียนแบบ
[Signature]
นายสุรพงษ์ กัทวีเรือ
หน. ฝ่ายก่อสร้าง

วิศวกร

เสนอ
[Signature]
นายดาวเรือง โพธิ์วาร
ผอ. กองช่าง

เห็นควรอนุมัติ
[Signature]
นางพิภพ อธิภรณ์
รองปลัด อบต. รักษาการผู้อำนวยการ อบต. อเมย

อนุมัติ
[Signature]
นายเต็ม ไชยเนตร
นายก อบต.

แสดงแบบ
ผังบริเวณ


scale
notscale

วัน/เดือน/ปี
9 / 11 / 2563

เลขที่แบบ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	1

ผังสังเขปโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านนาเมย ต.เหล่าต่างคำ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

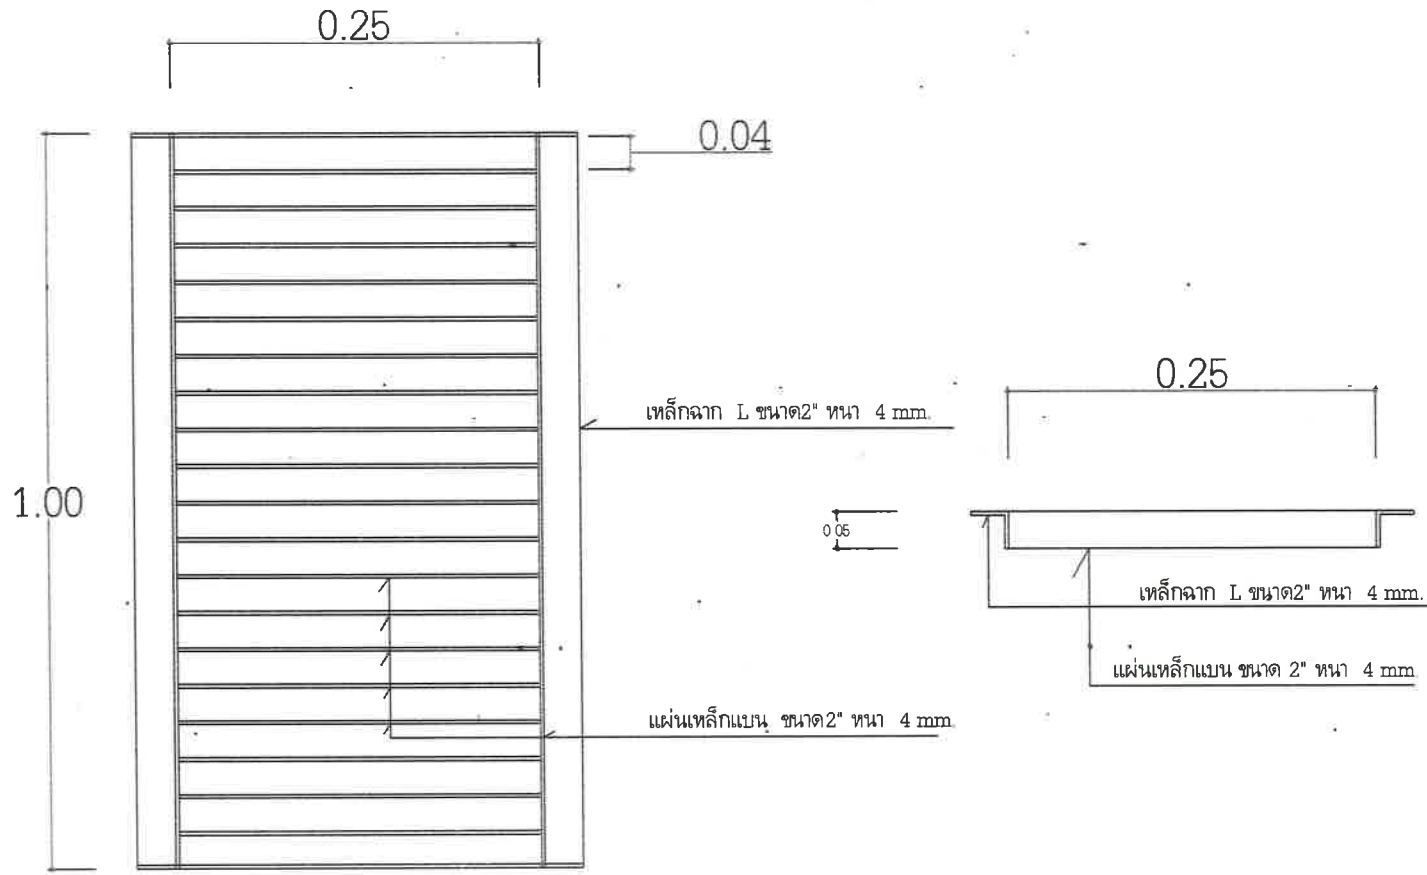

ขยายฝาตะแกรงเหล็ก
not scale



<p>โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบายน้ำโดย ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.25x1.00 เมตร (ตามแบบแปลน อยต กำหนด)</p>	
<p>เขียนแบบ นายสุรพงษ์ กัทวีเรือ ทน ฝ่ายก่อสร้าง</p>	
<p>วิศวกร</p>	
<p>เสนอ นายศุภวีร์ โพธิ์ ผอ กองช่าง</p>	
<p>เห็นสมควรอนุมัติ นางพิกุล อภิการัตน์ รองปลัด ภาต วิชาการ/ช่างแปลนแปลน อนุมัติ</p>	
<p>อนุมัติ นายเพิ่ม ไชยเนตร นายก อยต</p>	
<p>แสดงแบบ</p>	
<p>scale not scale</p>	
<p>วัน/เดือน/ปี 9/11/2563</p>	
<p>เลขที่แบบ</p>	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
2	2