

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ โดยติดตั้งฝาดระแวงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร (รูปแบบรายการตาม อบต.เหล่าต่างคำกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖,๗๘๑.๔๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ
 - ๗.๓ นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4/-1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ โดย ทำฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ยาว 85 เมตร

แบบเลขที่.....

ขนาด 0.30x1.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านเชียงอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
	ปรับปรุงซ่อมแซม (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)								
1	เหล็กฉากขนาด 50x50x4mm ยาว 6 เมตร	29.00	ทอน	480.00	13,920.00	65.00	1,885.00	15,805.00	
2	เหล็กแบนขนาด 2" หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	107	ทอน	150.00	16,050.00	65.00	6,955.00	23,005.00	
3	ลวดเชื่อม	43	กิโลกรัม	110.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
4	สีกันสนิม ขนาด 1 แกลลอน	6	กระป๋อง	560.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
5	ค่าแรงติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รื้อทำความสะอาด	85	เมตร	-	-	50.00	4,250.00	4,250.00	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

51,150.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายก อบต.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ โดย ทำฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ยาว 85 เมตร

ขนาด 0.30x1.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านเชียงอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ จำนวน..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซม รางระบายน้ำ	51,150.00	1.3056	66,781.44	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย...0% เงินประกันผลงานหัก.0.% ดอกเบี้ยเงินกู้...5.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.0..%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			66,781.44	เวลาดำเนินการ 30 วัน
	คิดราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			66,000.00	
	(ตัวอักษร)	หกหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หน.ฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนฤเบศร์ ศรีพระจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....อนุมัติ


(นายเพิ่ม ไชยเนตร)



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30x1.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

หมู่ที่ 13 บ้านเชียงอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

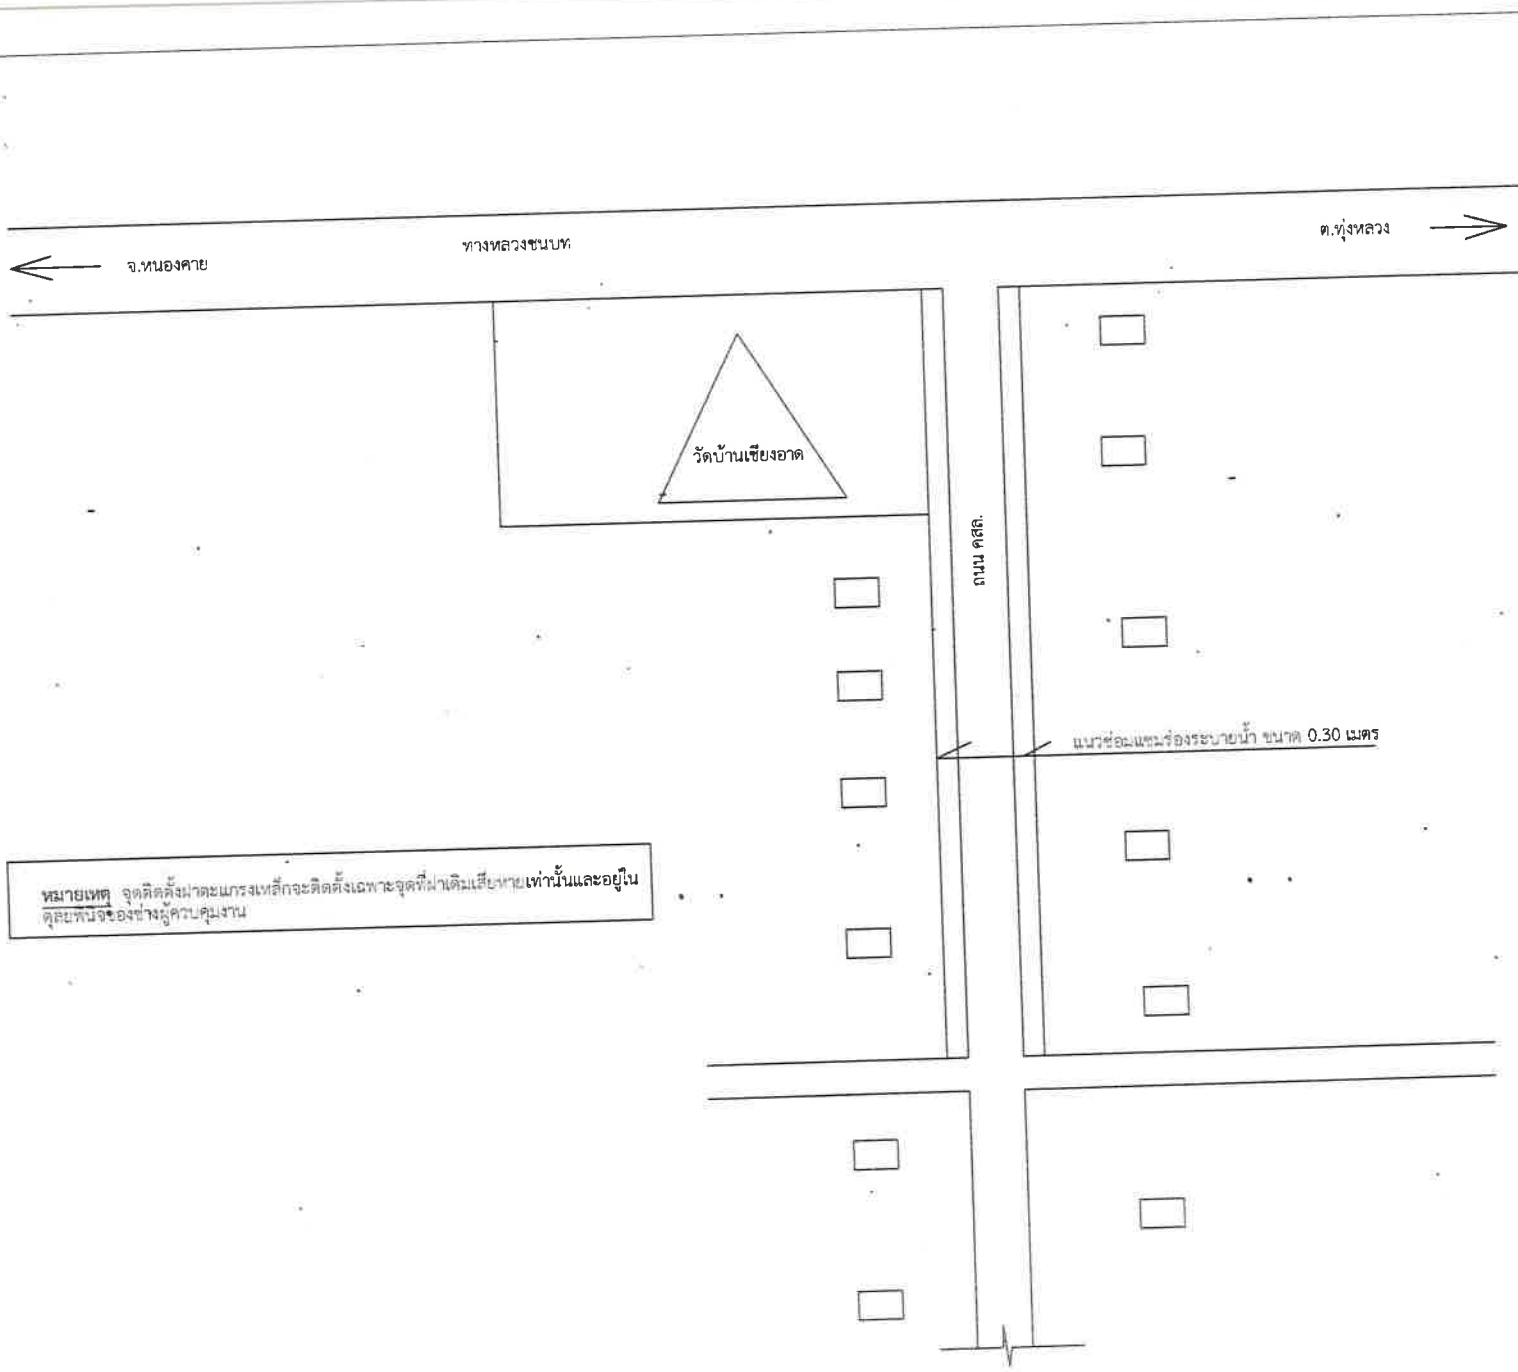

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดยติดตั้งมาตรแก่งเหล็กขนาด 0.30x1.00 เมตร (ตามแบบแปลน สผศ. กำหนด)	
เขียนแบบ นายสุรพงษ์ ก่ำฟ้าเรือ ทน. ฝ่ายก่อสร้าง	
วิศวกร	
เสนอ นายตาวเรือง โพธิ์วาร ผอ. กองช่าง	
เห็นควรอนุมัติ นางพุก อธิปาร์จน์ รองปลัด อบต. ธีระราษฎร์ อ.พนมดงรัก	
อนุมัติ นายเพิม ไชยเนตร นายก อบต.	
แสดงแบบ ผังบริเวณ	
scale notscale	
วัน/เดือน/ปี 9 / 11 / 2563	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	2

ผังสังเขปโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเชียงอาด ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

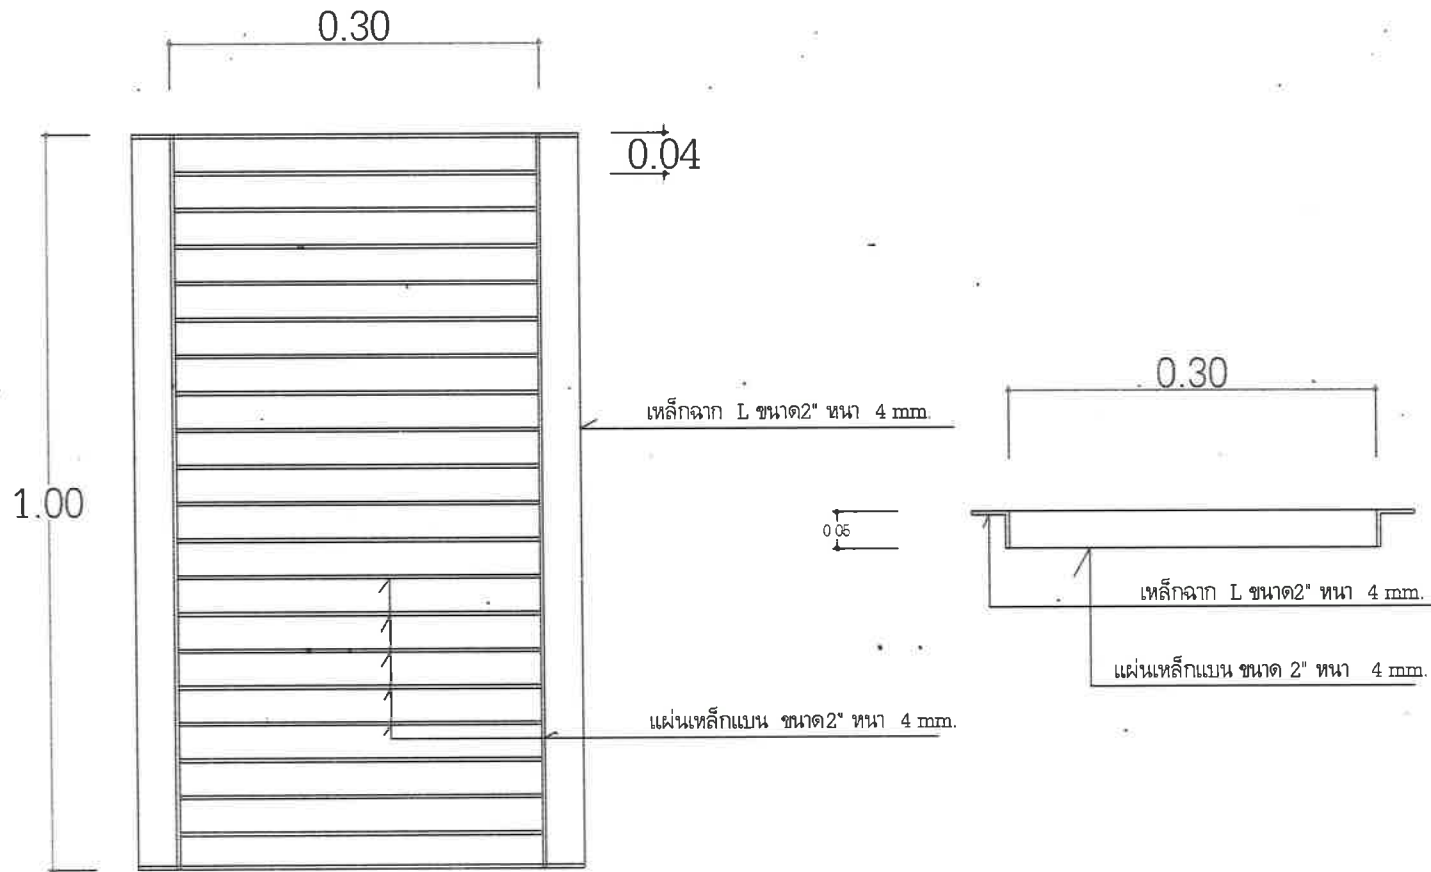

ขยายฝาตะแกรงเหล็ก

not scale

โครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำโดย
ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.30x1.00 เมตร
(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

เขียนแบบ

นายสุรพงษ์ กัทวีเรือ
หน. ฝ่ายก่อสร้าง

วิศวกร

เสนอ

นายตาวเรือง โพธิ์วิ
ผอ. กองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

นางพิรุณ อธิการัง
รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.
อนุมัติ

นายเพิ่ม ไชยเนตร
นายก อบต.

แสดงแบบ

scale

not scale

วัน/เดือน/ปี

9/11/2563

เลขที่แบบ

แผ่นที่

2

จำนวนแผ่น

2